



AIRONE 45°

serramenti in PVC

VETROFINESTRA S.A.S.

via G.Olindo 11 - Regione Dota - Canelli (AT) 14053

info@vetrofinestra.it - Tel. 0141 964006

P.I. 01187640055 - Cod. dest. SUBM70N

www.vetrofinestra.com

SISTEMA DI PROFILI A 5 CAMERE CON GEOMETRIE OTTIMIZZATE

Serramenti in PVC con sistema di tenuta a due guarnizioni

TELAIO FISSO: profondità 70 mm.

ANTA APRIBILE: profondità di 70 mm


SPESSORE POSSIBILE DELLA VETRATURA: 6 mm - 40 mm

I rinforzi in acciaio del telaio e dell'anta soddisfano i massimi requisiti statici.

TRASMITTANZA TERMICA
Uf= 1,3 W/m ² K
CLASSI DI RESISTENZA
ARIA 4
Vento C5/B5
Acqua 9A

Doppie guarnizioni in EPDM pre-inserite caratterizzate da perfette proprietà di ritorno elastico e ottima elasticità permanente. Geometrie innovative e superfici ampie delle guarnizioni garantiscono un'eccellente tenuta ermetica dei giunti.

Partner PVC
SCHÜCO

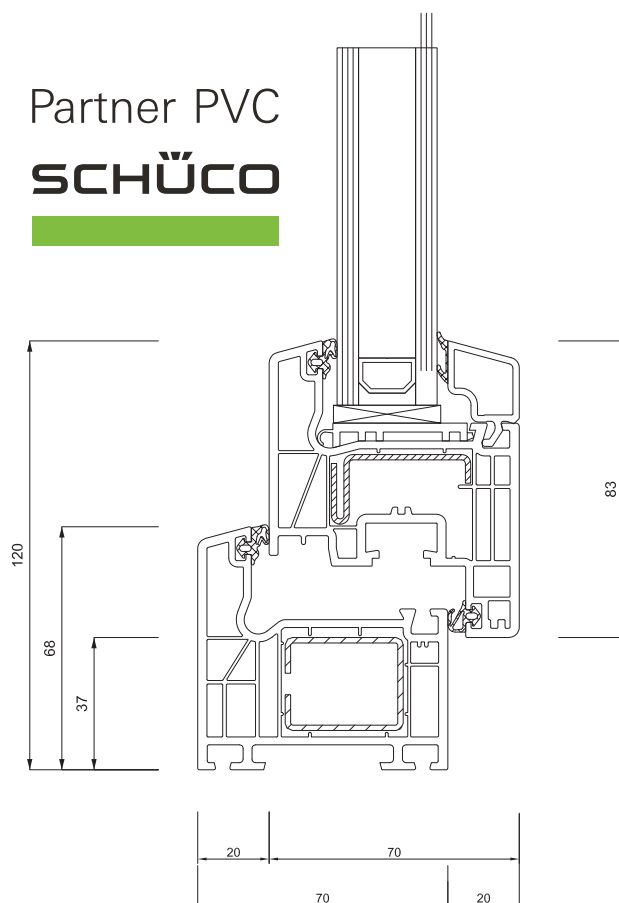

ELEVATA FUNZIONALITA' E MINIMA DISPERSIONE DI CALORE

Design slanciato e minimal, in linea con le attuali tendenze dell'architettura. Sezione in vista di soli 120 mm per un abbondante ingresso di luce naturale.

