



# VETROFINESTRA



## TUCANO

serramenti in PVC  
scorrevole alzante

**VETROFINESTRA S.A.S.**

via G.Olindo 11 - Regione Dota - Canelli (AT) 14053  
info@vetrofinestra.it - Tel. 0141 964006  
P.I. 01187640055 - Cod. dest. SUBM70N  
[www.vetrofinestra.com](http://www.vetrofinestra.com)

L'innovativo alzante scorrevole Tucano grazie alla profondità di telaio di appena 194 mm, è adatto sia a nuove costruzioni sia a ristrutturazioni, garantendo eccellenti valori di trasmittanza.

Guarnizioni in EPDM preinserite assicurano massima morbidezza negli angoli anche dopo il processo di incollaggio e una perfetta tenuta contro le intemperie. La chiusura ermetica tra anta e telaio è tecnologicamente molto avanzata: è continua e riduce il rischio di spifferi e la formazione di condensa.

L'estetica complanare evita eventuali dislivelli e dona all'infisso un aspetto moderno e slanciato. Il nodo centrale ridotto (106 mm) favorisce un notevole ingresso di luce.

In base alle proprie esigenze è possibile realizzare l'alzante TUCANO con soglia da 48 mm o in alternativa da 20 mm. La soglia molto bassa rende l'accesso particolarmente agevole.




#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Profondità telaio: 194mm

Profondità profilo anta: 82mm

Spessore possibile della vetratura: 24 mm - 52 mm

Isolamento acustico: fino a 45 dB

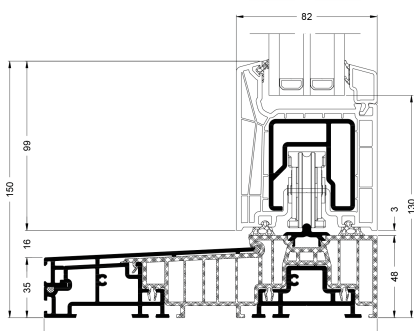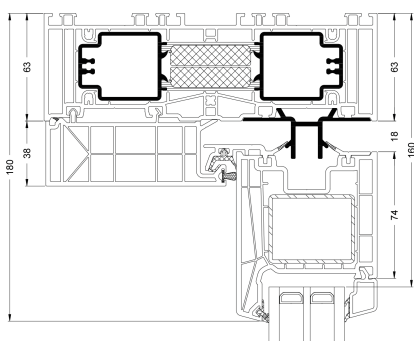

Partner PVC  
**SCHÜCO**

#### TRASMITTANZA TERMICA

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### CLASSI DI RESISTENZA

Aria 4

Vento C3/B3

Acqua 8A

